

# JS Pump

## RS100A

## Dränkbar länsnpump



- Liten dränkbar länsnpump i plast
- Termiskt överbelastningskydd
- Mekanisk tätning. Oljefyllt motorhus.
- Levereras med eller utan nivåvipa.

### Tekniska Data

Motor:	1 fas, 240 V, 50 Hz 100 W vid 2800 rpm.
Märkström:	1 A
Kabel:	10 m, 3x1,0 mm <sup>2</sup>
Vikt:	5,9 kg
Anslutning:	25 mm slanganslutn.
Oljemängd:	28 cl


### Måttuppgifter i mm

Höjd:	237
Bredd:	137
Djup:	137

### Material

Pumphus:	ABS Plast
Motorhus:	Rostfritt stål
Pumphjul:	Glasfiberförstärkt plast
Axel:	Rostfritt stål
Axeltätning:	Mekanisk tätning + läpptätning
O-ringar:	Nitril
Skruv:	Rostfritt stål

### Kapacitetskurva

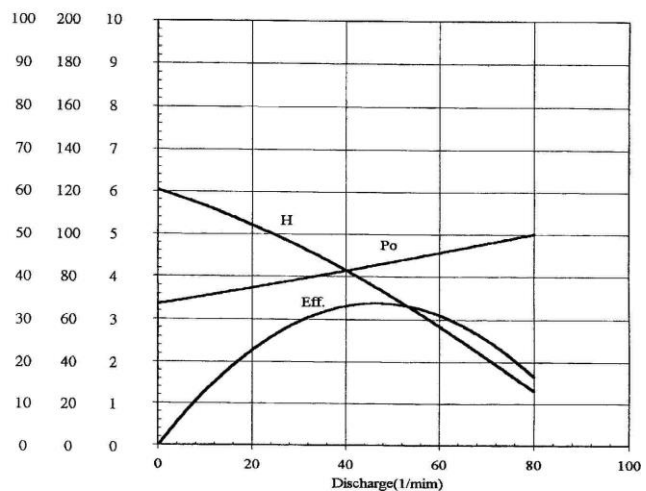

Effi- Shaft Manom-  
ient Output etric  
% Po(W) H (M)

# JS Pump

RS100A


Dränkbar länsump

## Test Report

Type: RS100-2 Pole: 2 Output: 0,2 Frequency: 50

Phase: 1  $\Phi$  Voltage: 240 Test Date: 2003/11/26

PUMP Performance Curve

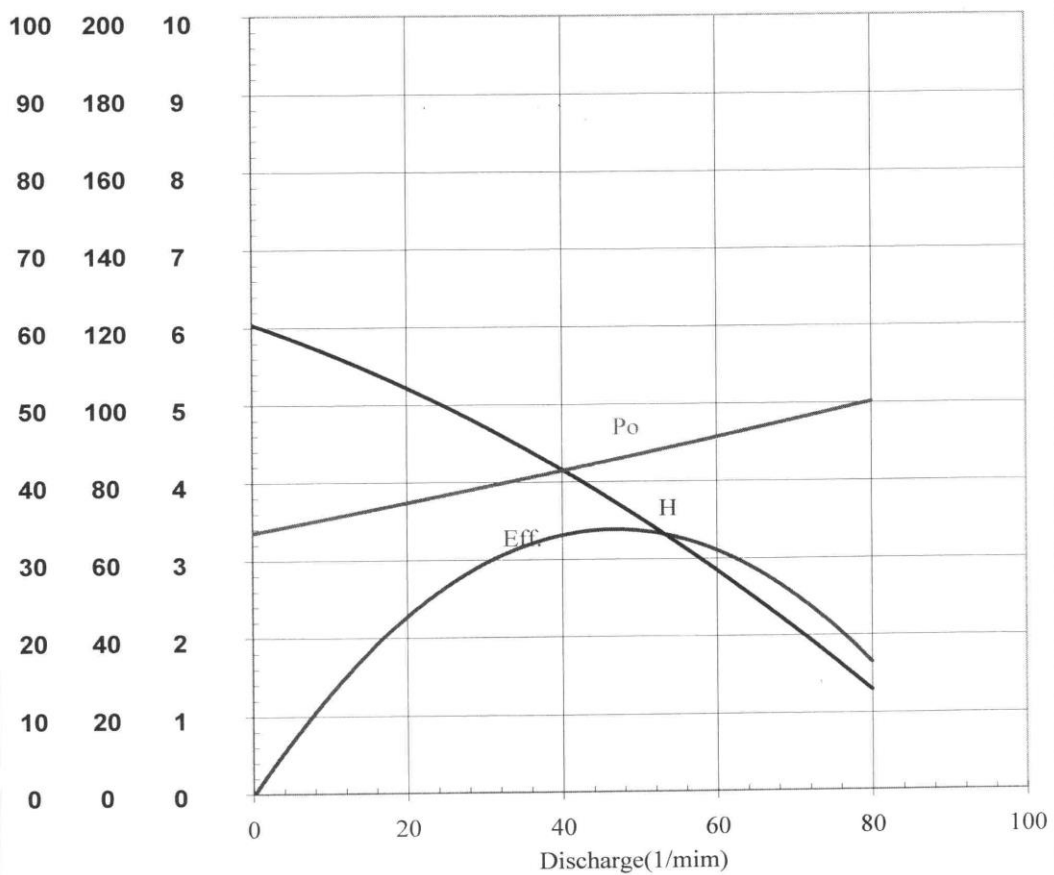

Effic- Shaft Manom-  
ient Output etric  
% Po(W) H (M)



# JS Pump

RS100A

Dränkbar läns pump

