

JS Pump

RS1500

Dränkbar länsnpump



- Länsnpump för rent och gråvatten.
- Pumphjul av "semi-vortex" typ.
- Dubbla mekaniska tätningar i oljekammare.
- Tillerkad i rostfritt och gjutjärn.
- Termiskt överbelastningskydd och överströmsskydd.
- Levereras med eller utan nivåvipa.

Tekniska Data

Motor: 1 fas, 240 V, 50 Hz,
1,5 kW vid 2800 rpm.

Märkström: 13 A
Kabel: 10 m, 3x2,5 mm²
Vikt: 40 kg
Anslutning: 2" slanganslutning
R50 invändig gänga

Oljemängd i kammare: 8 cl

Material


Pumphus: Gjutjärn
Statorhus: Rostfritt stål
Pumphjul: Gjutjärn
Axel: Rostfritt stål
Axeltätning: Dubbla mekaniska tätningar
SiC/SiC Kol/Ker + läpptätning
O-ringar: Nitril
Skruv: Rostfritt stål

Måttuppgifter i mm


Höjd:
531

Bredd:
185

Djup:
185

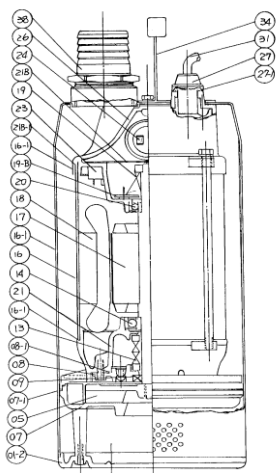

Kapacitetskurva

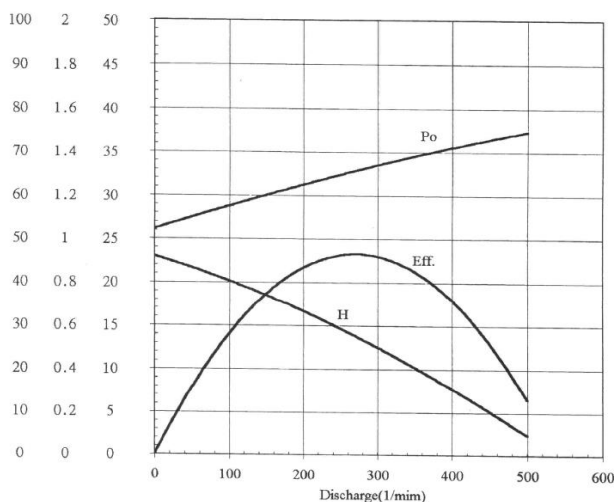

Efficient Output %
Shaft Output Po (KW)
Manometric Head H (M)

JS Pump

RS1500


Dränkbar länsump

Test Report

Type: RS1500 Pole: 2 Output: 2 Frequency: 50

Phase: 1 ϕ Voltage: 240 Test Date: 2003/10/27

PUMP Performance Curve


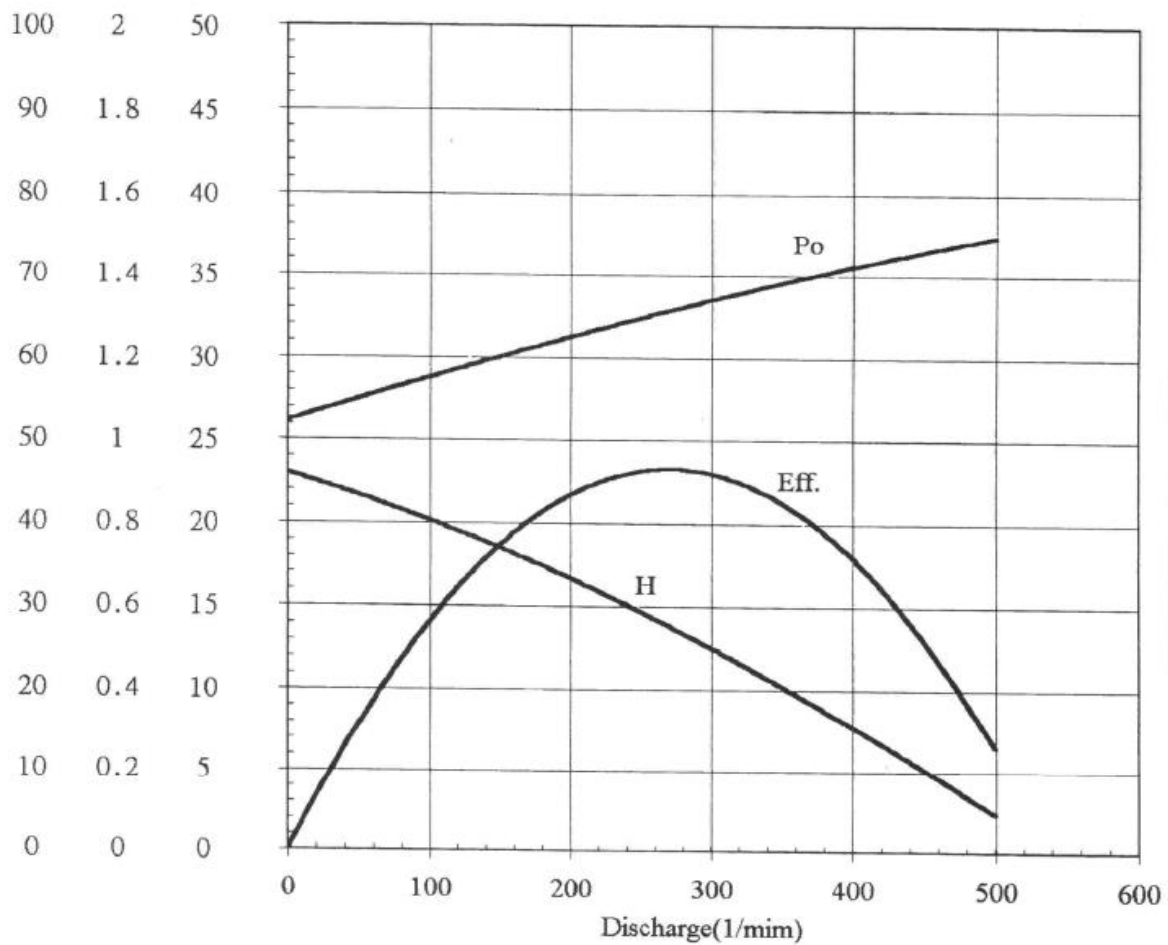


Effic- Shaft Manom-
ient Output etric
% Po(KW) H (M)

JS Pump

RS1500

Dränkbar länsypump

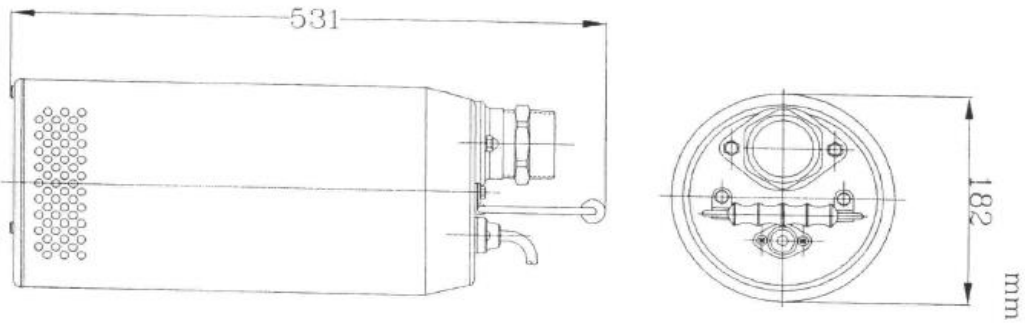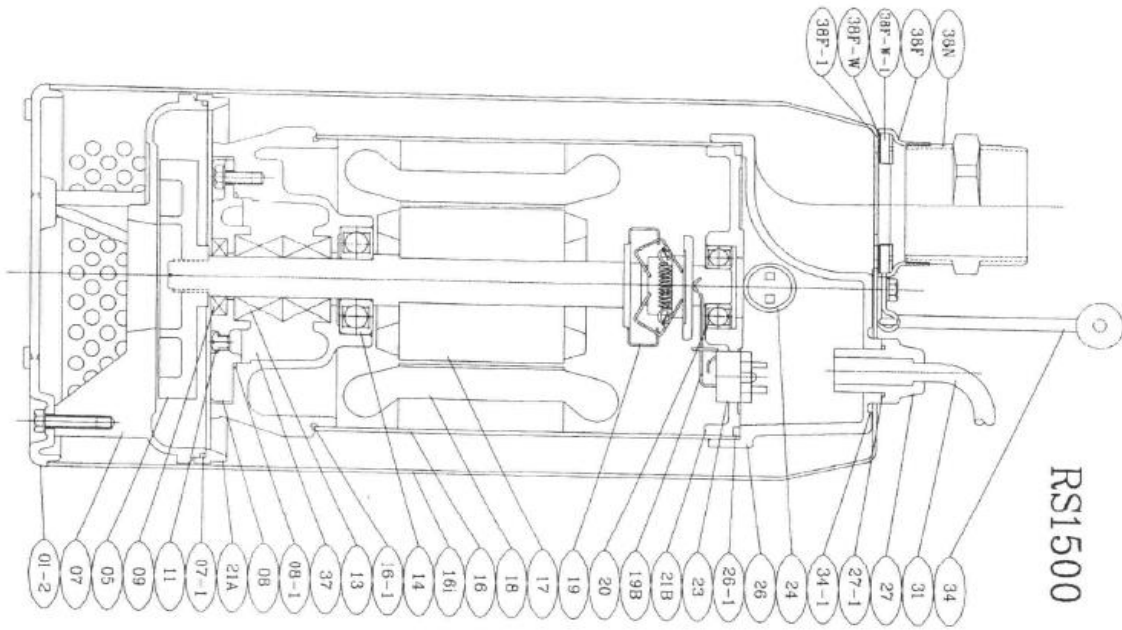


NO	DESCRIPTION	MATERIAL
01-2	BOTTOM PLATE	FC 200
05	IMPELLER	FCD 400
07	PUMP HOUSING	FC 200
07-1	ORING	NBR
08	COVER OF OIL CHAMBER	FC 200
08-1	ORING	NBR
09	LIP SEAL	NBR
11	PLUGS	SUS 304
13	MECHANICAL SEAL	CAR/SIC
14	BEARING (BOTTOM)	
16	MOTOR CASING	SUS 304
16-1	ORING	NBR
16i	OUTER PUMP CASING	SUS 304
17	ROTOR SHAFT	SUS 304
18	STATOR	H50
19	GOVERNOR SWITCH	
19B	GOVERNOR SWITCH PLATE	
20	BEARING (UP)	
21A	MOTOR BOTTOM COVER	FC 200
21B	MOTOR UPPER COVER	FC 200
21B-1	ORING	NBR
23	OVERLOAD PROTECTOR	
24	CONDENSER	
26	UPPER COVER	FC 200
26-1	ORING	NBR
27	CABLE GLAND	NYLON+FG
27-1	PACKING	NBR
31	CABLE	
34	HANDLE	SUS 304+NBR
34-1	ORING	NBR
37	OIL	R-32
38F	FLANGE	SUS 304
38F-1	GASKET	NBR
38F-W	COVER	SUS 304
38F-W-1	GASKET	NBR
38N	NIPPLE	FC 200

JS Pump

RS1500

Dränkbar länspump

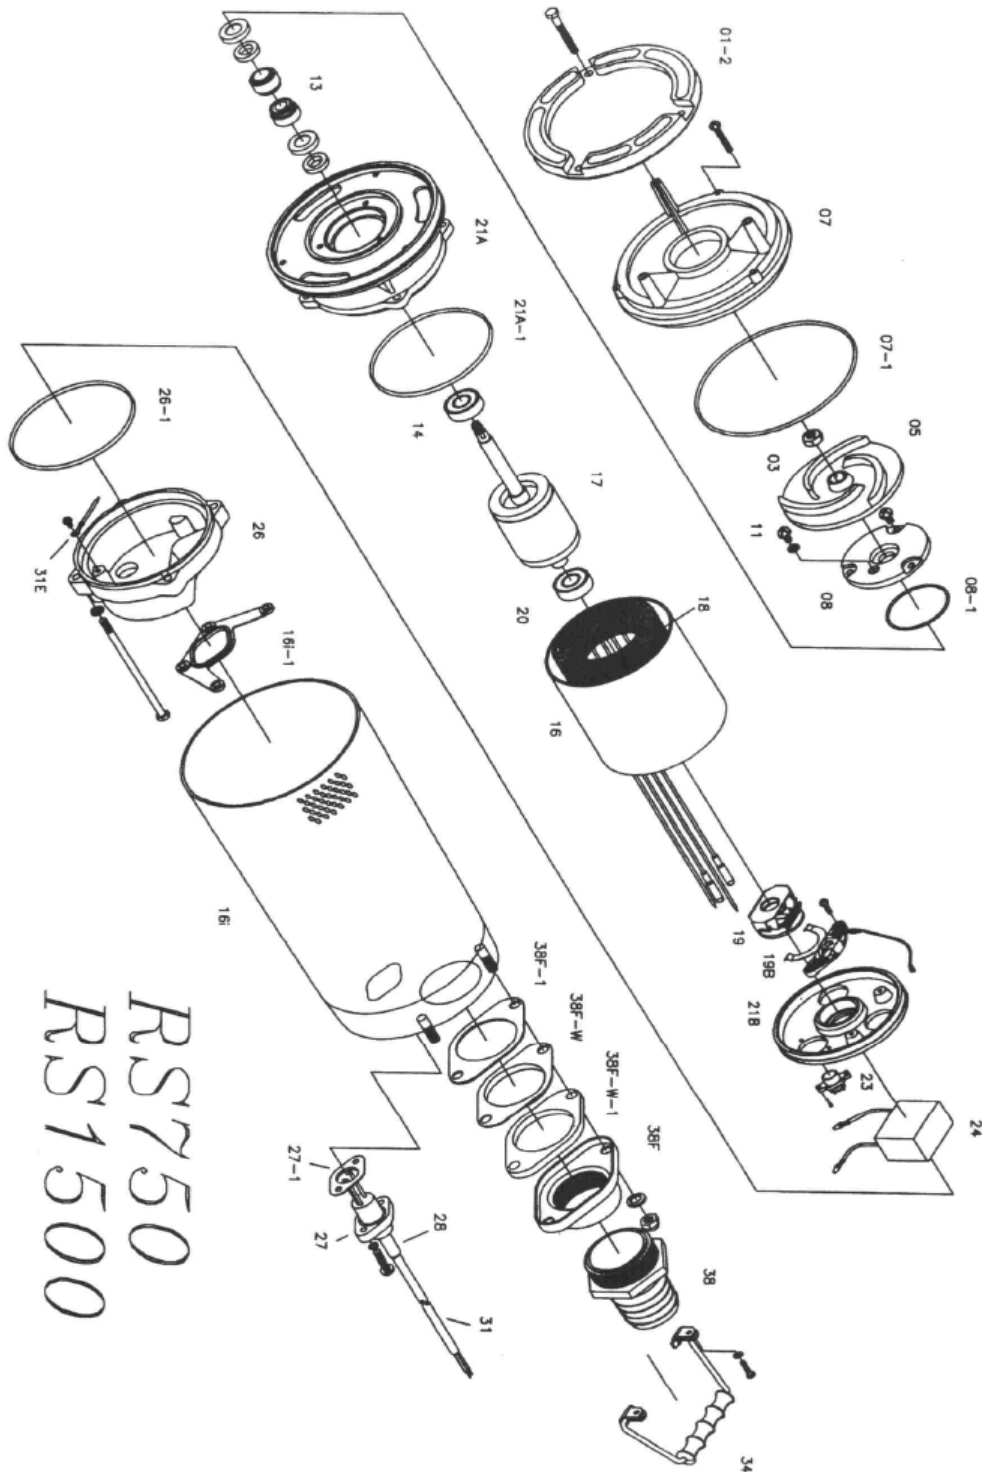

RS750
RS1500